



FICHE SECURITE


N° int.
018-EB-F



TENONNEUSE A DEROULEUR

00BOI0028

Fabricant	Type	N° de série	Année
MECANOBOIS	C4	9422	2000
Professeur responsable M. GRIVES Yann	Validité de cette fiche : 30/09/2014 au 30/09/2017		

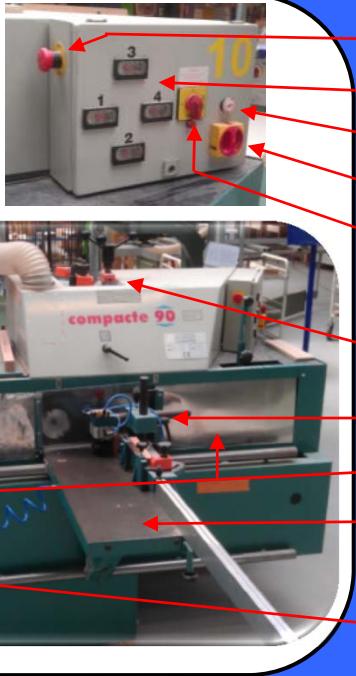

- Arrêt d'urgence
- Marche/Arrêt moteurs N° 1-2-3-4
- Témoin d'alimentation électrique
- Sectionneur
- Sélectionneur de vitesse de rotation du moteur de toupie (N° 4)
- Réglage tenon
- Vérin de serrage
- Rideau de protection
- Chariot avec règle d'appui et butées réglables
- Alimentation air comprimé

DANGER



Positionnement de l'opérateur et des mains
Longueur minimale de la pièce : 150 mm



RISQUES

- Pincement des doigts avec le vérin de serrage
- Contact avec les outils
- Rejet de pièce
- Nuisance sonore



PREVENTION

- Dégager les abords de la machine
- Serrer/desserrer la pièce avec le chariot en butée de début de course.
- Vérifier le serrage de la pièce contre le guide et la table.
- Vérifier le bon allumage des moteurs nécessaires à l'usinage voulu.
- Ne pas mettre les mains dans la lumière du rideau
- Usiner une pièce d'essai de longueur suffisante.
- **Toujours usiner la pièce en poussant le chariot**

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Casque
Anti bruit



Tenue et chaussures de sécurité

REFLEXES EN CAS D'ACCIDENT OU D'ANOMALIE

Arrêter la machine – Prévenir le professeur

Prévenir ou faire prévenir l'infirmier poste 318

Bien lire les consignes situées au **Poste de secours** et s'occuper de la victime

